




אל.גדרות
פתרונות מודולריים לאתרי בניה



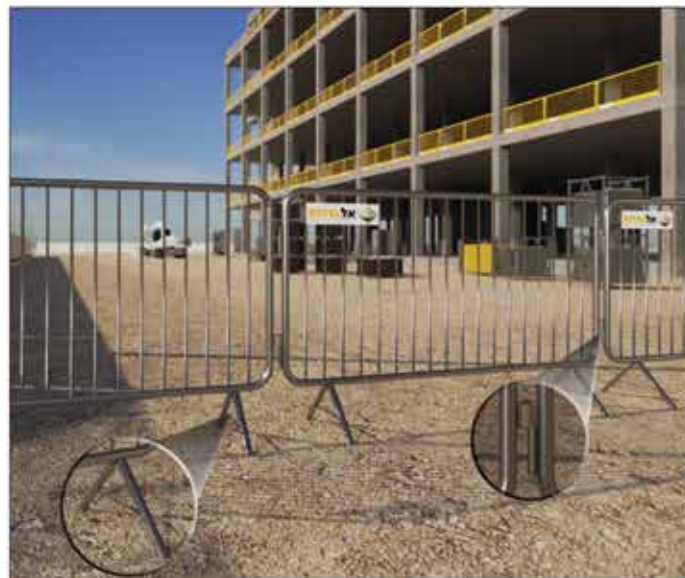

א.ל. הבטיחות בקצה בע"מ

הינה חברה העוסקת במתן פתרונות מודולרים לענף הבניה והתשתיות, כגון:

- מערכות הגנה למרפסות - מחסומי קצה
- מערכות הגנה לפיר מעלית
- מעקות לחדרי מדרגות וסגירת פתחים
- גדר ניידת מחסומי הולכי רגל ואבזורים
- מעבר בטוח - מערכת הגנה להולכי רגל

מערכות אלו נועדו לשימוש חוזר וכתוצאה מכך להפחתת זיהום סביבתי.

מוצרי החברה עומדים בתקנים האירופאים המחמירים.

פתרונות החברה מיועדים ליצירת אזורים מאובטחים הן לעובדים והן לציבור ונועדו לעבודה בסביבה בטוחה ולצמצום הסכנות היומיות להן נחשפים העובדים באתרי הבניה.

שירותי החברה כוללים:

- צוות מומחים מקצועי הנותן הכוונה ויעוץ פרטני להתקנת המערכות אלו
- הדרכת עובדי האתר והחברה
- ביקורות על התקנת המערכות
- שינוע - הובלה לכול אזורי הארץ





ניתן למתג בלוגו חברה וצבע לבחירה

מחסום קצה מפרט טכני OZKB

מק"ט	צפיפות רשת	עובי חוט רשת	גובה	אורך
OZKB2500	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	1060 מ"מ	2500 מ"מ
OZKB2000	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	1060 מ"מ	2000 מ"מ
OZKB1500	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	1060 מ"מ	1500 מ"מ
OZKB1250	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	1060 מ"מ	1250 מ"מ
OZKB1000	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	1060 מ"מ	1000 מ"מ


* ניתן להזמין במידות מיוחדות

מחסום להגנת קצה - המשמש לאבטחה מקסימלית ולמניעת נפילת חפצים.
המחסום משמש לאבטחת קצוות הבניין פתחים ואזורים בהם קיימת סכנת נפילה מגובה.
המחסום עומד בתקן אירופאי EN13374





עמוד התקנה עלית

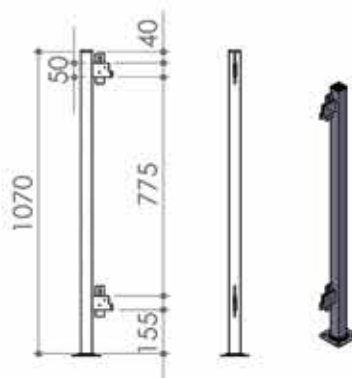


OZKBP1

מפרט טכני:

- גובה: 1070 מ"מ
 - פרופיל: 40X40 מ"מ
 - עובי דופן: 1.5 מ"מ
 - שני תפסני נעילה
 - עשוי מתכת מגולוונת
 - מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון
- יתרונות המוצר:
תופסנים מהירים לנעילה ולפתיחה של המחסום.



עמוד התקנה עלית מתכוונן

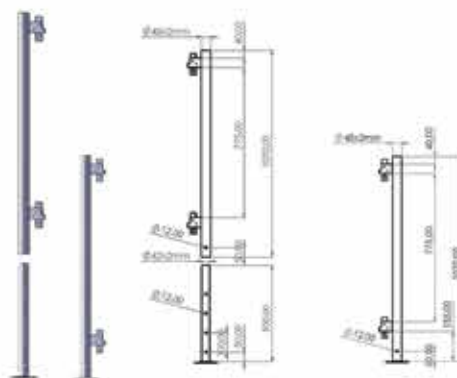


OZKBP2

מפרט טכני:

- גובה: 1070-1400 מ"מ
 - צינור חיצוני: 48 מ"מ Ø
 - צינור פנימי: 42 מ"מ Ø
 - עובי דופן: 1.5 מ"מ
 - שני תפסני נעילה
 - עשוי מתכת מגולוונת
 - מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון
- יתרונות המוצר:
עמוד מתכוונן הניתן להגבה לפי צורך תופסנים מהירים לנעילה ולפתיחה של המחסום.



עמוד מלחציים

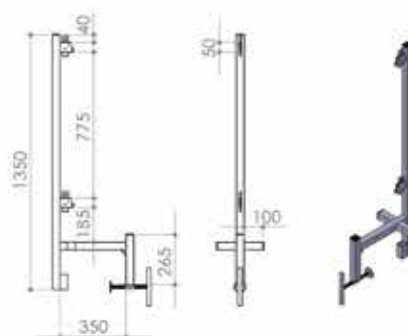

OZKBP6

מפרט טכני:

- גובה: 1350 מ"מ
 - פרופיל: 40X40 מ"מ
 - עובי דופן: 1.5 מ"מ
 - שני תפסני נעילה
 - עשוי מתכת מגולוונת
- יתרונות המוצר:
ניתן להתקנה ופירוק מהירים ע"י מוט הברגה ללא קידוח.



OZKBP3


מפרט טכני:

- גובה: 1200 מ"מ
- פרופיל: 40X40 מ"מ
- עובי דופן: 1.5 מ"מ
- שני תפסני נעילה
- עשוי מתכת מגולוונת
- מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון
- מרחק 6.5 ס"מ מהקיר

יתרונות המוצר:

ניתן להתקנה חיצונית תפסנים מהירים לנעילה ופתיחה של המחסום.

עמוד התקנה צידי חיצוני

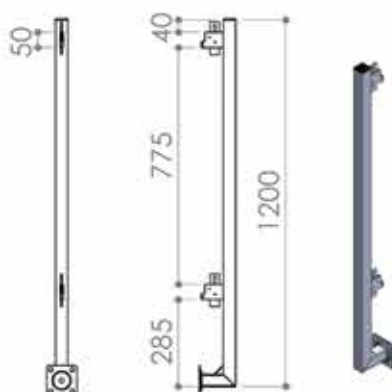

OZKBP4


מפרט טכני:

- גובה: 1200 מ"מ
- פרופיל: 40X40 מ"מ
- עובי דופן: 1.5 מ"מ
- שני תפסני נעילה
- עשוי מתכת מגולוונת
- מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון
- מרחק 6.5 ס"מ מהקיר

יתרונות המוצר:

ניתן להתקנה פנימית תפסנים מהירים לנעילה ופתיחה של המחסום.

עמוד התקנה צידי פנימי

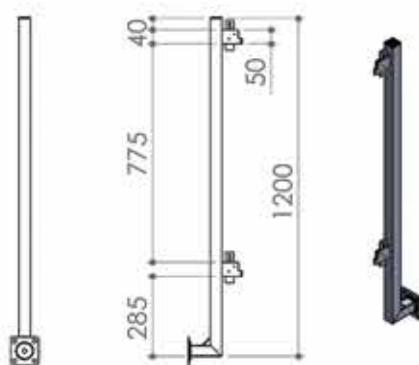

OZKBP5


מפרט טכני:

- גובה: 1070-1400 מ"מ
- צינור חיצוני: 48 מ"מ Ø
- צינור פנימי: 42 מ"מ Ø
- עובי דופן: 1.5 מ"מ
- שני תפסני נעילה
- עשוי מתכת מגולוונת
- מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון
- מרחק 6.5 ס"מ מהקיר

יתרונות המוצר:


עמוד מתכוונן ניתן להגבהה והתקנה פנימי וחיצוני תופסנים מהירים לנעילה ולפתיחה של המחסום.

עמוד התקנה צידי מתכוון

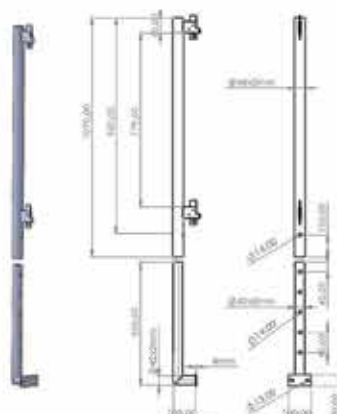



רגל דוקה

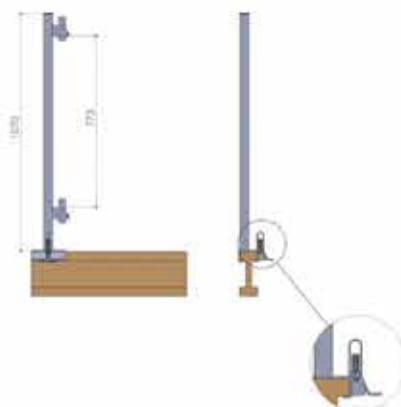


OZKBP7

מפרט טכני:

- גובה: 1070 מ"מ
 - פרופיל: 40/40 מ"מ
 - עובי דופן: 1.5 מ"מ
 - שני תפסני נעילה
 - עשוי מתכת מגולוונת
 - מחובר באמצעות מנגנון הידוק
 - יתרונות המוצר:
- ניתן להתקנה על עץ דוקה תופסנים מהירים לנעילה ופתיחה של המחסום.



רגל דוקה מתכווננת

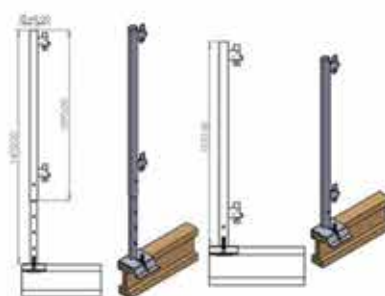


OZKBP8

מפרט טכני:

- גובה: 1070-1400 מ"מ
 - צינור חיצוני: 48 מ"מ Ø
 - צינור פנימי: 42 מ"מ Ø
 - עובי דופן: 1.5 מ"מ
 - שני תפסני נעילה
 - עשוי מתכת מגולוונת
 - מחובר באמצעות מנגנון הידוק
 - יתרונות המוצר:
- עמוד מתכוון ניתן להגבהת המעקה לפי צורך.



עמוד מלחציים צידי

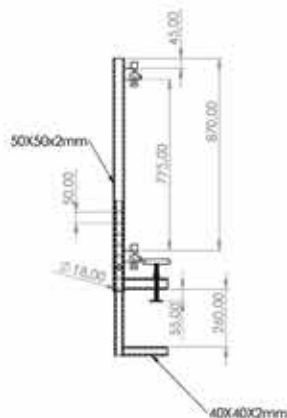

OZKBP9

מפרט טכני:

- גובה: 1345 מ"מ
- פרופיל חיצוני: 50/50/2 מ"מ
- פרופיל פנימי: 40/40/2 מ"מ
- נפתח עד 500 מ"מ
- שני תופסני נעילה
- עשוי מתכת מגולוונת
- ניתן להתקנה ופירוק מהירים ע"י מוט הברגה ללא קידוח





מחסום קצה 1

מעבר בטוח
מערכת הגנה להולכי רגל 2

גדר ניידת 3

שער הולכי רגל 4

מוט מתכוונן לסגירת פתחים 5


מתקן הרמה
מנשא לעמודי מחסום 6



OZKBAKB



OZKBAPRO

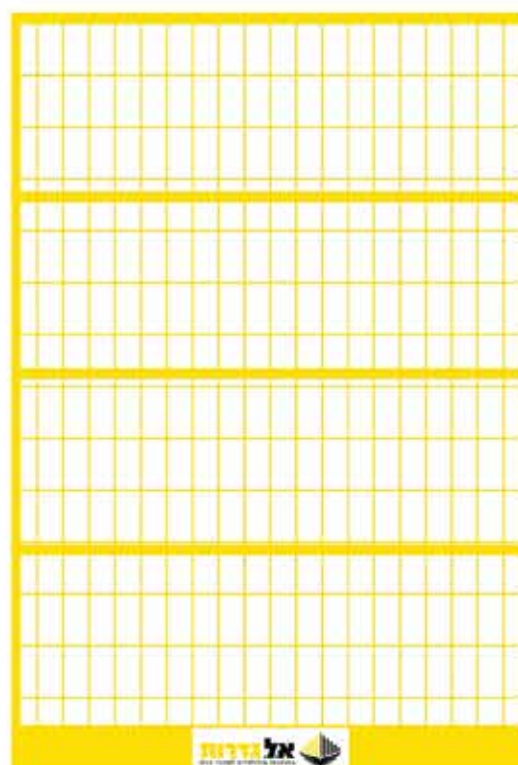

מחסום הגנה לפירי מעלית OZKBAPRO
יתרונות המוצר סגירת פתחים

מק"ט	צפיפות רשת	עובי חוט רשת	גובה	רוחב
OZKBAPRO1500	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	2200 מ"מ	1500 מ"מ
OZKBAPRO1700	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	2200 מ"מ	1700 מ"מ

מחסום הגנה לפירי מעלית OZKBAKB
יתרונות המוצר סגירת פתחים - ניתן להגבהה ללא פירוק אביזרי התליה

מק"ט	צפיפות רשת	עובי חוט רשת	גובה	רוחב
OZKBAKB1500	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	2200 מ"מ	1500 מ"מ
OZKBAKB1700	75X150 מ"מ	4.2 מ"מ	2200 מ"מ	1700 מ"מ




OZKBAKB

מחסום להגנת פירי מעלית - המשמש לאבטחה מקסימלית ולמניעת נפילת חפצים.
המחסום משמש לאבטחת פתחים ואזורים בהם קיים סכנת נפילה מגובה.
המחסום עומד בתקן אירופאי EN13374

- ניתן להזמין במידות שונות.
- ניתן למתג בלוגו החברה וצבע לבחירה.



מתאם פינה



OZKA1

מפרט טכני:


- עובי דופן: 4 מ"מ
- עשוי מתכת מגולוונת
- מחובר לעמודי מחסום

יתרונות המוצר:

חוסך עמוד מחסום, יוצר פינות.



מתאם קיר

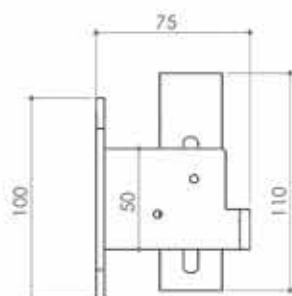

OZKA2

מפרט טכני:

- עובי דופן: 4 מ"מ
- עשוי מתכת מגולוונת
- משמש לתליית מחסומים
- משמש לתליית מוטות מתכוננים


על הקיר

יתרונות המוצר:

ניתן לפירוק מהיר.



מתאם חיצוני

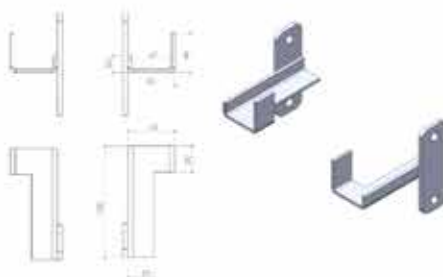

OZKA3

מפרט טכני:

- עובי דופן: 4 מ"מ
- עשוי מתכת מגולוונת
- משמש לתליית מחסומים על קיר
- ימין ושמאל


יתרונות המוצר:

ניתן לפירוק מהיר.

מורכב ע"י ברגי עיגון בחלקו החיצוני של הקיר.



מתאם פנימי

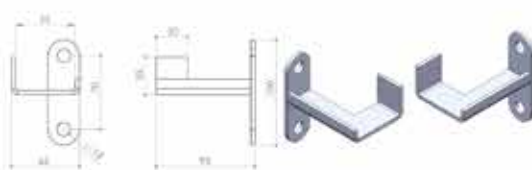

OZKA4

מפרט טכני:


- עובי דופן: 4 מ"מ
- עשוי מתכת מגולוונת
- משמש לתליית מחסומים על קיר
- ימין ושמאל

יתרונות המוצר:

ניתן לפירוק מהיר.

מורכב ע"י ברגי עיגון בחלקו הפנימי של הקיר.



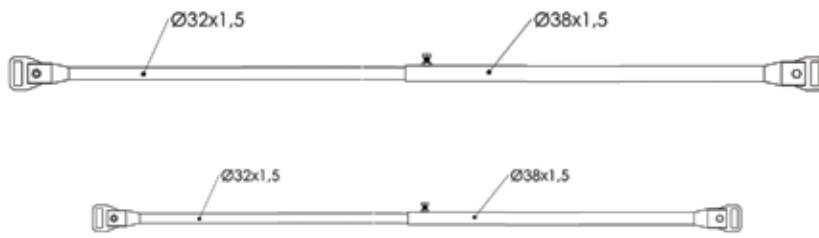

מקט	עובי מחבר	קוטר צינור פנימי	קוטר צינור חיצוני	אורך
OZKAB500	5 מ"מ	32 מ"מ	38 מ"מ	500-1000 מ"מ
OZKAB750	5 מ"מ	32 מ"מ	38 מ"מ	750-1500 מ"מ
OZKAB1250	5 מ"מ	32 מ"מ	38 מ"מ	1250-2500 מ"מ
OZKAB1650	5 מ"מ	32 מ"מ	38 מ"מ	1650-3200 מ"מ
OZKAB1900	5 מ"מ	32 מ"מ	38 מ"מ	1900-3800 מ"מ

* ניתן להזמין במידות שונות לפי דרישה.

מוטות מתכווננים לחדרי מדרגות OZKAB
מוט מתכוון לסגירת פתחים וחדרי מדרגות.
יתרונות המוצר: מוט מתכוון מגיע במידות שונות מתאים לסגירת פתחים וחדרי מדרגות.

OZKBP13

מפרט טכני:

- גובה: 2500-3750 מ"מ
- צינור חיצוני: Ø 48 מ"מ
- צינור פנימי: Ø 42 מ"מ
- עובי דופן: 1.5 מ"מ
- שמונה תופסני נעילה
- עשוי מתכת מגולוונת
- מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון

יתרונות המוצר:


- סוגר את גרם המדרגות מחלקו התחתון עד למעלה כדי לאפשר עבודה מאובטחת בגובה.

עמוד התקנה צידי מתכוון 8 תופנים לחדר מדרגות





עמוד צידי לחדר מדרגות

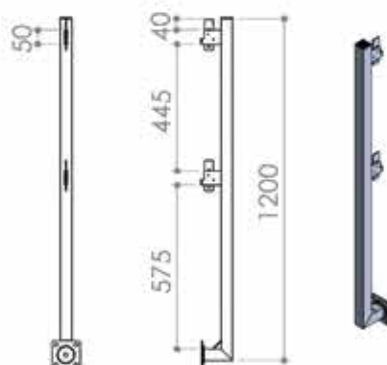

OZKBP10

מפרט טכני:

- גובה: 1200 מ"מ
- פרופיל: 40/40 מ"מ
- עובי דופן: 1.5 מ"מ
- שני תפסני נעילה
- עשוי מתכת מגולוונת
- מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון
- מרחק 6.5 ס"מ מהקיר

יתרונות המוצר:

תופסנים מהירים לנעילה ולפתיחה של המוטות.



עמוד התקנה עלית לחדר מדרגות



OZKBP11

מפרט טכני: עמוד התקנה עלית

- גובה: 1070 מ"מ
- פרופיל: 40/40 מ"מ
- עובי דופן: 1.5 מ"מ

זווית עיגון


- משמש כבסיס לעמוד התקנה עלית
- עובי: 4 מ"מ
- רוחב: 120 מ"מ
- אורך: 180 מ"מ

יתרונות המוצר:

תופסנים מהירים לנעילה ולפתיחה של העמוד מתחבר על זווית עיגון.



עמוד התקנה צידי 4 תופנים לחדר מדרגות

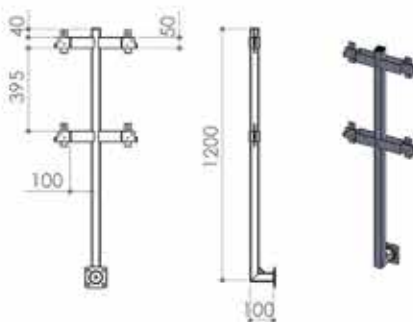

OZKBP12

מפרט טכני:


- גובה: 1200 מ"מ
- פרופיל: 40/40 מ"מ
- עובי דופן: 1.5 מ"מ
- ארבעה תפסני נעילה
- עשוי מתכת מגולוונת
- מחובר באמצעות ברגי עיגון לבטון
- מרחק 6.5 ס"מ מהקיר

יתרונות המוצר:

4 תופסנים משמש לסגירה גרם המדרגות העליון והתחתון.



מעקה טלסקופי

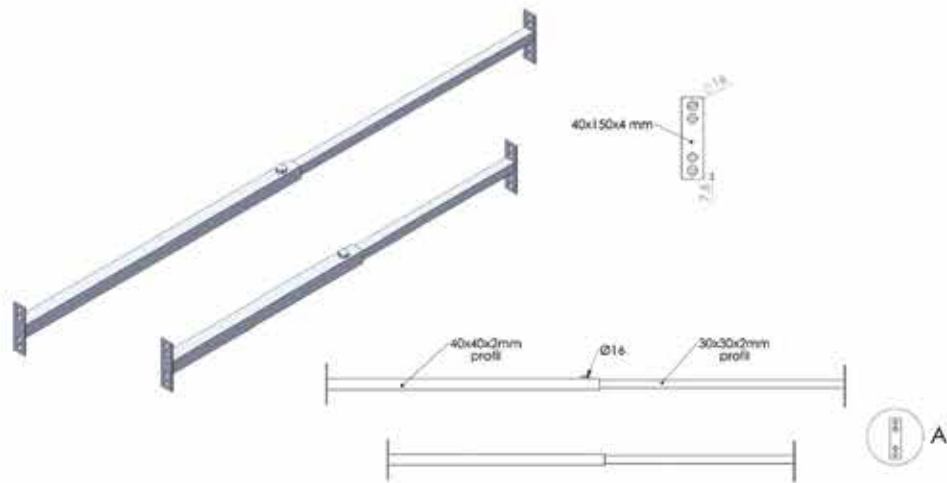

* ניתן להזמין במידות שונות לפי דרישה.

מוט מתכוונן הרכבה פנימית.

יתרונות המוצר: מוט מתכוונן מורכב בין שני קירות מתאים לסגירת פתחים כגון חלונות, מרפסות שירות ופירים פתוחים.

מקט	עובי פלטה	עובי פרופיל	פרופיל פנימי	פרופיל חיצוני	אורך
OZKABPRO900	4 מ"מ	2 מ"מ	40X40 מ"מ	50X50 מ"מ	900-1900 מ"מ
OZKABPRO1500	4 מ"מ	2 מ"מ	40X40 מ"מ	50X50 מ"מ	1500-2500 מ"מ
OZKABPRO1700	4 מ"מ	2 מ"מ	40X40 מ"מ	50X50 מ"מ	1700-3000 מ"מ



מחסום להולכי רגל



MBF-POL11

מפרט טכני:


- מידות: 1100-2000 מ"מ
- קוטר צינור: 34 מ"מ
- עובי צינור: 1.5 מ"מ
- משקל: 11 ק"ג
- מחסום הולכי רגל סטנדרט
- מחסום קל ונוח לעבודה

יתרונות המוצר:

המחסום משמש לתיחום אזורים באתרי הבניה, התשתיות והאירועים. ניתן להזמין כולל לוגו וצבע לבחירה.



מחסום הולכי רגל מחוזק

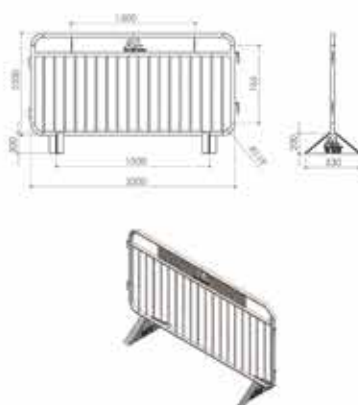

MBF-POL25

מפרט טכני:

- מידות: 1200-2000 מ"מ
- קוטר צינור: 38 מ"מ
- עובי צינור: 2 מ"מ
- משקל: 25 ק"ג
- מחסום הולכי רגל מחוזק

יתרונות המוצר:

עובי חומר הגלם מחזק את המוצר ונותן אורך חיים ארוך. המחסום משמש לתיחום אזורים באתרי הבניה, התשתיות והאירועים. ניתן להזמין כולל לוגו וצבע לבחירה.



מחסום פלסטיק אדום



MBF-POLR

מפרט טכני:

- מידות: 1000-1500 מ"מ
- סוג חומר: PPC קשיח
- צבע: אדום
- משקל: 12.5 ק"ג
- מחסום פלסטיק אדום
- בעל רגל מתקפלת

יתרונות המוצר:

המחסום משמש להפרדה באתרי הבניה, התשתיות והאירועים ויוצר סביבה בטוחה לעוברים והשבים.





פתרון קל שיפריד בצורה מושלמת בין תחום
עבודות הבנייה, לעוברים ושבים.
יתרונות המוצר: משקלו הנמוך והתקנתו
המהירה, לא רק עבור אתרי בנייה, אלא גם
עבור עבודות פיתוח, כבישים ואירועי תרבות.

1 מחסום קצה

2 מעבר בטוח
מערכת הגנה להולכי רגל

3 גדר ניידת

4 מוט מתכוונן לסגירת פתחים



מקט MBF-2000



מקט MBFT



מקט MBFCB



מקט MBFS



מקט TS-MBF



מקט MBFH1200



MBF גדר ניידת

מקט	אורך	גובה	עובי צינור	קוטר צינור	עובי חוט	מפתח רשת	משקל
MBF2000	3500 מ"מ	2000 מ"מ	1.5 מ"מ	32 מ"מ	3 מ"מ	75X150 מ"מ	21.5
MBF2000B	3500 מ"מ	2000 מ"מ	1.5 מ"מ	38 מ"מ	3 מ"מ	75X200 מ"מ	21
MBFT	3500 מ"מ	2000 מ"מ	1.2 מ"מ	38 מ"מ	3 מ"מ	120X250 מ"מ	12
MBFS	3500 מ"מ	2000 מ"מ	1.2 מ"מ	38 מ"מ	3 מ"מ	120X250 מ"מ	13.5
MBFCB	3500 מ"מ	2000 מ"מ	1.2 מ"מ	38 מ"מ	3 מ"מ	120X50 מ"מ	12
MBFH1200	3500 מ"מ	1200 מ"מ	1.2 מ"מ	38 מ"מ	3 מ"מ	120X250 מ"מ	8

מקט	אורך	גובה	עובי צינור	קוטר צינור	עובי פח	משקל	עובי רשת
TS-MBF	2300 מ"מ	2000 מ"מ	1.5 מ"מ	32 מ"מ	0.45 מ"מ	23	3 מ"מ

■ MBF-2000 - גדר ניידת מחוזקת, יתרונות המוצר: עובי דופן של הצינור וחיזוק אנכי מחזק את הגדר.

■ MBFT - גדר ניידת סטנדרט, יתרונות המוצר: סגירת שטחים זמניים לעבודה.

■ MBFS - גדר ניידת מחוזקת, יתרונות המוצר: חיזוק אופקי עשוי צינור.

■ MBFCB - גדר ניידת משולשי הקשחה, יתרונות המוצר: משולשי מייצבים את הגדר ומחזקים כמעט ללא תוספת משקל.

■ MBFH1200 - גדר ניידת נמוכה, יתרונות המוצר: משמשת לסגירת אתרי עבודה גובהו של המוצר גורם לראיה ללא הפרעה בתנאי נסיעה בזמן עבודות בכביש.



MBF-ACC5

מפרט טכני:

- רוחב: 251 מ"מ
- אורך: 685 מ"מ
- גובה: 138 מ"מ
- משקל: 17 ק"ג

יתרונות המוצר:

בסיס עשוי PVC המשמש לתמיכת הגדר
הוא מאופיין בחוזק גבוה ובמשקל נמוך.

בסיס פלסטיק לגדר ניידת



MBF-ACC7

מפרט טכני:

- אורך: 121 מ"מ
- רוחב: 56 מ"מ

יתרונות המוצר:

משמש לייצוב הגדר ומחבר בין עמודי
הגדר.

תופסן לגדר ניידת



MBF-ACC1


מפרט טכני:

- מידות: 1395-1635 מ"מ
- קוטר צינור: 32 מ"מ
- עובי צינור: 1.5 מ"מ

יתרונות המוצר:

משמש כאלמנט המייצב את הגדר מתחבר ע"י תופסן לגדר ומקובע לקרקע.

מוט אלכסון סטנדרט לגדר ניידת

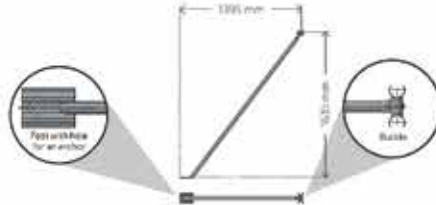

MBF-ACC2


מפרט טכני:

- מידות: 1500-840 מ"מ
- קוטר צינור: 32 מ"מ
- עובי צינור: 1.5 מ"מ

יתרונות המוצר:

משמש כאלמנט המייצב את הגדר מחלקו העליון והתחתון ללא קיבוע לקרקע.

אלכסון מחוזק לגדר ניידת

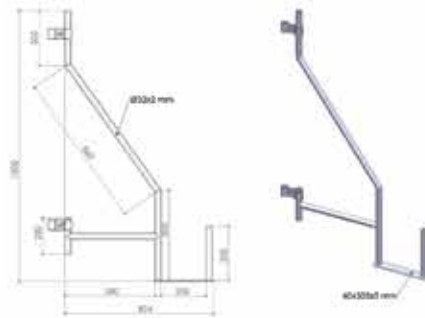

MBF-ACC3


מפרט טכני:

- מידות: 2085-1200 מ"מ
- קוטר צינור: 32 מ"מ
- עובי צינור: 1.5 מ"מ
- משקל: 17 ק"ג

יתרונות המוצר:


משמש כבסיס ומייצב את הגדר מחלקו העליון ללא קיבוע לקרקע.

בסיס אלכסון לגדר ניידת

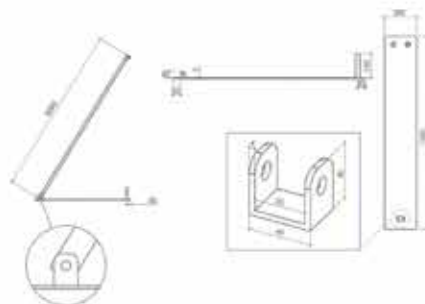



זווית נעיצה לגדר ניידת

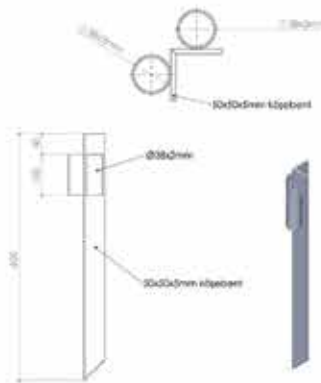

MBF-ACC8

מפרט טכני:


- זווית: 50X50 מ"מ
- עובי: 5 מ"מ
- אורך: 600 מ"מ
- גובה צינור: 250 מ"מ
- קוטר צינור: 27 מ"מ
- בסיס לגדר ניידת מקובע לקרקע.

יתרונות המוצר:

פתרון אידיאלי כאשר לא ניתן להשתמש בבסיס PVC.



שער כפול לרכב

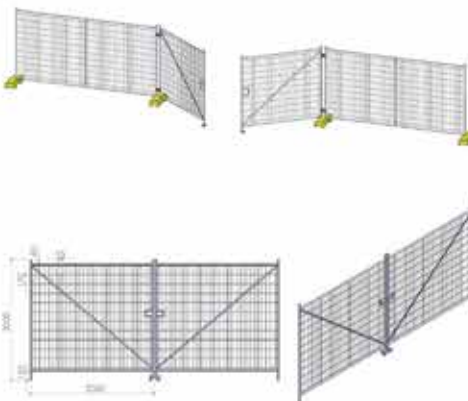

MBF-GATE4000

מפרט טכני:

- אורך: 4000 מ"מ
 - גובה: 2000 מ"מ
 - עובי צינור: 1.5
 - קוטר צינור: 32 מ"מ
 - עובי רשת: 3 מ"מ
 - צפיפות רשת: 75X150 מ"מ
 - עשוי מתכת מגולוונת
 - יתרונות המוצר:
- שער המאפשר ליצור מעבר לרכבים.



שער יחיד להולכי רגל



MBF-GATE1000

מפרט טכני:

- אורך: 1000 מ"מ
 - גובה: 2000 מ"מ
 - עובי צינור: 1.5
 - קוטר צינור: 32 מ"מ
 - עובי רשת: 3 מ"מ
 - צפיפות רשת: 75X150 מ"מ
 - עשוי מתכת מגולוונת
 - יתרונות המוצר:
- שער המאפשר ליצור מעבר להולכי רגל.



מערכת הגנה להולכי רגל - לעוברים ושבים בסמוך לאתר העבודה.

מקט	אורך	רוחב	גובה
OZKIC1300	3000 מ"מ	1300 מ"מ	2500 מ"מ
OZKIC1500	3000 מ"מ	1500 מ"מ	2500 מ"מ
OZKIC2000	3000 מ"מ	2000 מ"מ	2500 מ"מ

ניתן לקבל גם באורך של 1000 מ"ר.


חוזק המערכת מותאם להעמסה של 890 ק"ג למ"ר.

המערכת מודולרית ומאפשרת הרכבה ופירוק נוחים ומהירים.

יתרונות המוצר:

מגן מפני נפילת חפצים מאתר הבניה אל הרחוב ויוצר ביטחון לעוברים ושבים המערכת כוללת בתוכה: רגל מתכווננת, תומכים אלכסוניים, גג מעבר, סוגר לגג ומסגרת למעבר ניתן לשלב סגירה מציד"י המעבר כגון גדרות.




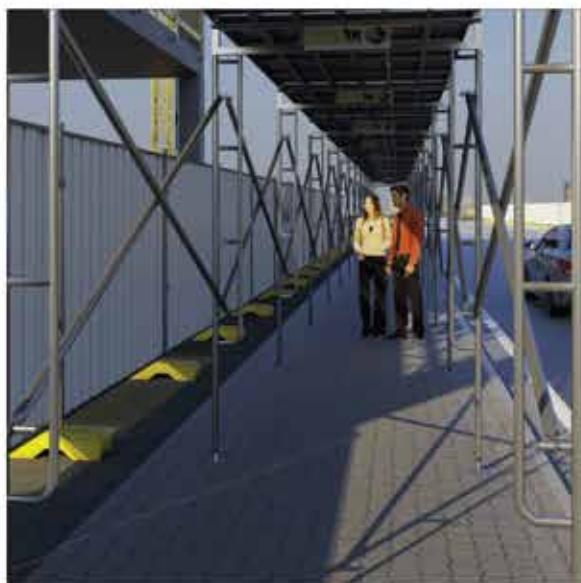

DE-PRO

יתרונות המוצר:
מיועד להובלה ושינוע, ניתן להעמסה
אחד על השני.

סטנד מנשא למחסום קצה

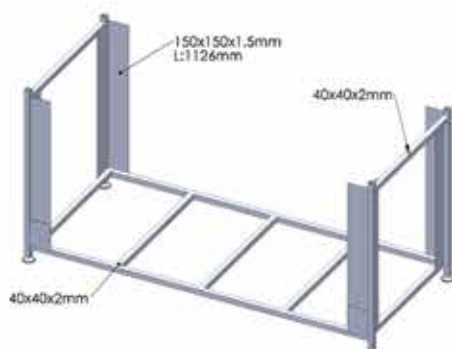

מקט	אורך	גובה	רוחב	עשוי פרופיל	עובי
DE-PRO2500	2620 מ"מ	1275 מ"מ	1100 מ"מ	40X40 מ"מ	2 מ"מ
DE-PRO2000	2120 מ"מ	1275 מ"מ	1100 מ"מ	40X40 מ"מ	2 מ"מ
DE-PRO1500	1620 מ"מ	1275 מ"מ	1100 מ"מ	40X40 מ"מ	2 מ"מ
DE-PRO1250	1370 מ"מ	1275 מ"מ	1100 מ"מ	40X40 מ"מ	2 מ"מ
DE-PRO1000	1120 מ"מ	1275 מ"מ	1100 מ"מ	40X40 מ"מ	2 מ"מ
DE-PROA2000	2260 מ"מ	1275 מ"מ	1650 מ"מ	40X40 מ"מ	2 מ"מ
DE-PROB2000	2260 מ"מ	1275 מ"מ	1850 מ"מ	40X40 מ"מ	2 מ"מ





סטנד מנשא לאביזרים



DE-ACC

מפרט טכני:

- אורך: 900 מ"מ
- גובה: 900 מ"מ
- רוחב: 1000 מ"מ
- פרופיל: 40X40
- עובי: 2 מ"מ
- ניתן להזמין במידות שונות
- יתרונות המוצר:
- מיועד להובלה ושינוע, ניתן להעמסה אחד על השני.




מנשא חורים לגדר ניידת



DE-MBF

מפרט טכני:

- אורך: 1240 מ"מ
- גובה: 100 מ"מ
- רוחב: 120 מ"מ
- קוטר חורים: 45 מ"מ
- עשוי פח מכופף מגולוון
- ניתן להזמין לפי דרישה
- יתרונות המוצר:
- מאפשר שינוע נוח ובטיחותי של גידור זמני.

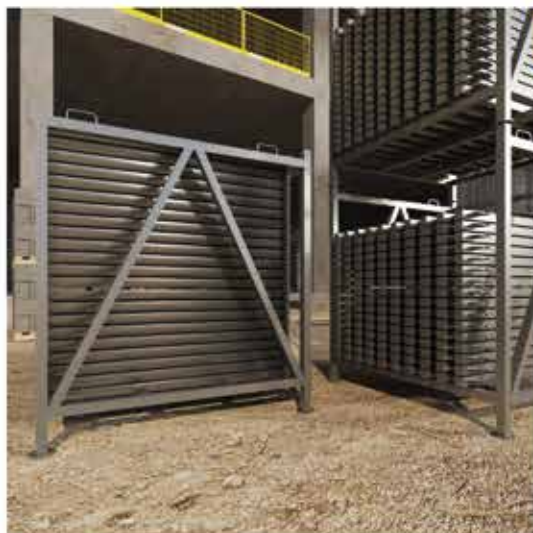

סטנד מנשא לעמודי מחסום




DE-OZKBP

מפרט טכני:

- אורך: 1130 מ"מ
- גובה: 1300 מ"מ
- רוחב: 1210 מ"מ
- פרופיל: 40X40 מ"מ
- עובי: 7 מ"מ
- יתרונות המוצר:
- מיועד להובלה ושינוע, ניתן להעמסה אחד על השני.



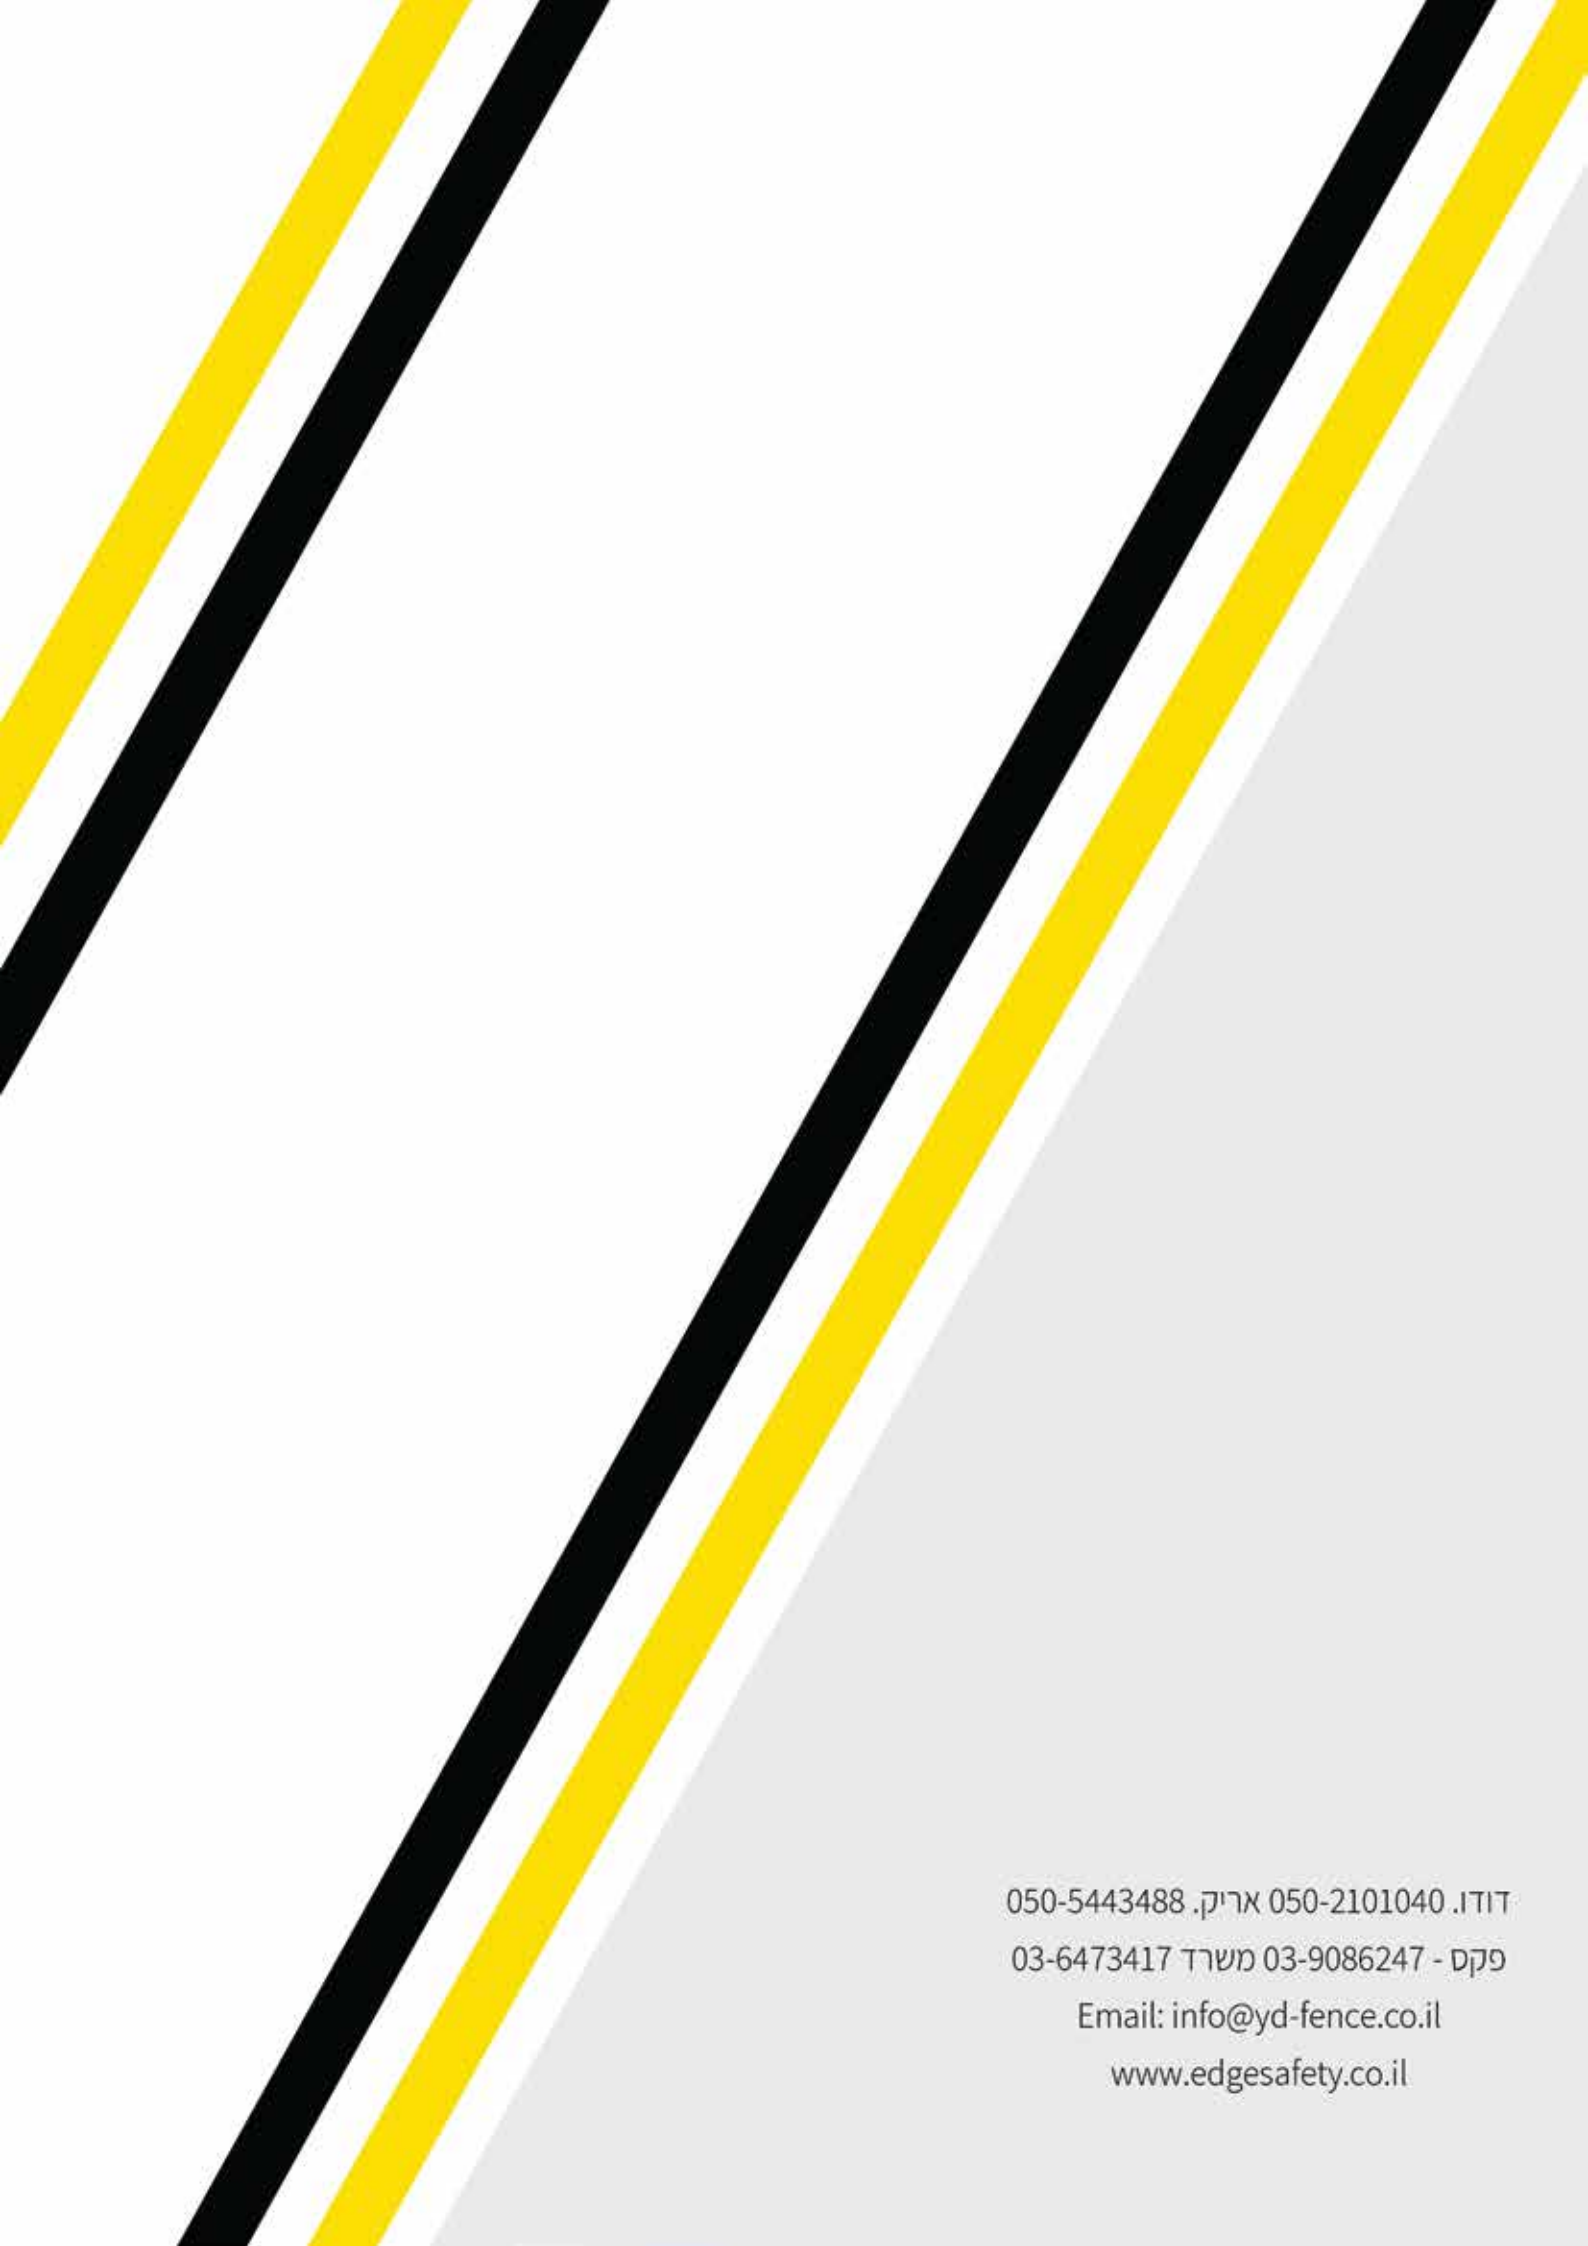

דודו. 050-2101040 אריק. 050-5443488

פקס - 03-9086247 משרד 03-6473417

Email: info@yd-fence.co.il

www.edgesafety.co.il